

Amigo 7X Anleitung



Packungsinhalt

Die Amigo 7X wird mit Netzteil für die Schweizer Norm geliefert. Das Paket kann auch optionales Zubehör enthalten, das unten aufgeführt ist, abhängig von Ihrem Dienstanbieter.



HDMI Kabel



Ethernet Kabel



MAXI RCU, IR, BLE, Voice, steuert Linux & AndroidTV STB + TV

Optionales Zubehör



3.5 mm Buchse auf 3x RCA (rot/weiss/gelb)

1. Übersicht über die Amigo 7X



1 2 3

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 1 | Power LED | Blau: eingeschaltet | Rot: Standby |
| 2 | Infrarot LED | Rotes Blinken: empfängt IR-Befehl von Fernbedienung | |
| 3 | NET LED | Blau: Verbindung | |



4 5 6 7

- | | |
|---|--------------------------|
| 4 | Ethernet-Anschluss |
| 5 | Analoger A/V-Ausgang |
| 6 | HDMI-Ausgang |
| 7 | Gleichstromeingang 5V 2A |



8 9 10 11

- | | | |
|----|-------------|--|
| 8 | TF Karte | Micro SD |
| 9 | USB 3.0 | FAT 32 externer Speicher |
| 10 | Reset-Taste | Nur unter Anleitung Ihres Diensteanbieters verwenden |
| 11 | USB 2.0 | FAT 32 externer Speicher |

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie alle Warnungen.

Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.

Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt und versuchen Sie nicht, das Produkt zu demontieren.

Setzen Sie das Produkt oder sein Zubehör keinen Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen: Das Produkt wird während des Betriebs warm. Lassen Sie zur Luftzirkulation mindestens 10 cm (4") um das Produkt herum.

Stellen Sie das Produkt nicht dort auf, wo es einem physischen Schlag, einer Vibration oder einem Sturz ausgesetzt sein könnte.

Stellen Sie das Produkt nicht auf weiche Möbel oder Teppiche.

Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Netzteil. Die Verwendung einer anderen Art von Stromversorgung kann die für das Produkt geltende Zulassung oder Garantie ungültig machen und kann gefährlich sein. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen.

Die Trennvorrichtung ist das Netzkabel. Wenn Sie das Netzkabel aus dem Stromnetz ziehen, wird das Produkt vom Netz getrennt.

Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es über einen längeren Zeitraum oder bei Gewitter nicht benutzt wird.

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Aufsätze und Zubehörteile.

Das Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.

2. Die Amigo 7X mit Ihrem TV-Gerät verbinden



Ethernet-Anschluss Analog A/V HDMI 5V=2A

Achtung! Schalten Sie vor dem Anschliessen oder Trennen eines Kabels alle Systemgeräte (TV, A/V-Verstärker usw.) aus und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Die Amigo 7X bietet Optionen für den Anschluss von Audio und Video an Ihr TV-Gerät:

HDMI (empfohlen): Beste Qualität. Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang der Amigo 7X und dem HDMI-Eingang Ihres TV-Geräts.

Analog A/V: Gute Qualität. Nur SD, Composite Video mit analogem Audio links/rechts. Verbinden Sie die 3,5-mm-Buchse mit dem analogen A/V-Ausgang der Amigo 7X und den gelben RCA-Stecker mit dem gelben Videoanschluss Ihres TV-Geräts. Schliessen Sie die roten und weissen RCA-Stecker an die roten und weissen Audioanschlüsse Ihres TV-Geräts an.



Schliessen Sie auf keinen Fall gleichzeitig beide Kabel an: HDMI (empfohlen) + Analog A/V-Ausgang.

3. Die Amigo 7X mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden

Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss der Amigo 7X mit Ihrem Heimnetzwerk. Dazu verwenden Sie das mitgelieferte 2m Ethernet Kabel (empfohlen).

Alternativ dazu unterstützt die Amigo 7X intern das Dualband WLAN. Bitte kontaktieren Sie Ihren Diensteanbieter für detaillierte Anweisungen zur Konfiguration des drahtlosen Netzwerks.

4. Stromanschluss



Achtung! Die Amigo 7X darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

Schliessen Sie das Netzteil an den Gleichstromeingang der Amigo 7X an und verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz.

5. Wahl der richtigen Quelle am TV-Gerät

Falls das TV-Gerät nicht automatisch das Signal der Set-Top-Box anzeigt, muss die richtige Quelle manuell eingestellt werden. Drücken Sie dazu am Fernsehgerät selbst oder auf der Fernbedienung des TV-Geräts die **Source**-Taste bis das Bild der Set-Top-Box erscheint. Sehen Sie dazu in der Anleitung zu Ihrem TV-Gerät nach.


Übliche Symbole für die Source-Taste auf der Fernbedienung Ihres TV-Geräts:



6. Die Amigo 7X mit der Fernbedienung verbinden

Starten Sie die Amigo 7X, d.h. Power On. Der erste Startvorgang der Amigo 7X ab Werk wird gute 1-5 Minuten dauern. Lassen Sie der Amigo 7X dafür die notwendige Zeit.

Sie werden danach auf dem Bildschirm aufgefordert, die Tasten **OPTION + OK** auf der Fernbedienung zu drücken. Mit diesem Vorgang verbinden Sie die Amigo 7X mit der Fernbedienung. Folgendes Bild (oder ähnlich) erscheint auf dem Fernseher:

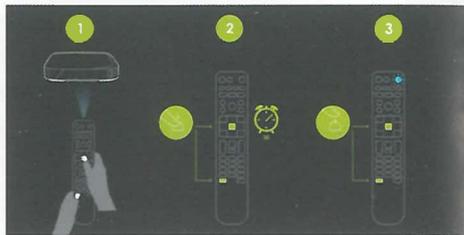

Support- und Regulierungsinformationen

Europäische Zulassungen

Europäische Zulassungen 2014/53/EU (RED-Richtlinie) 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie) und 2014/35/EU (Low Voltage Richtlinie).

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

HDMI

Hergestellt in Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.



Dieses Produkt beinhaltet eine Technologie zum Schutz des Urheberrechts, die durch US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte der Rovi Corporation geschützt ist.

Reverse Engineering oder Disassemblierung ist verboten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Amino Communications Ltd., dass die Funkgeräte vom Typ IP Digital Set-Top-Box mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.aminocom.com/support>

Konformität

EN60950-1:2006

CAN/CSA-C22.2 No. EN60950-1



Betriebstemperatur: 5°C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F) Frequenzbereich und maximale Leistung:

WLAN

2.4 GHz: EIRP < 20 dBm
5.18 - 5.24 GHz: EIRP < 23 dBm
5.26 - 5.32 GHz: EIRP < 23 dBm
5.50 - 5.70 GHz: EIRP < 23 dBm

Bluetooth

BT-EDR: EIRP < 4 dBm
BT-LE: EIRP < 2 dBm

Achtung! Halten Sie die **OPTION + OK** Taste gleichzeitig für rund 5 Sekunden gedrückt. Dann lassen Sie gleichzeitig beide Tasten los und auf der Fernbedienung wird rechts oben die **STB-Power** Taste 2x blinken und dann konstant leuchten.

Ihnen wird angezeigt, dass die Fernbedienung sich mit der Amigo 7X verbindet. Warten Sie bis dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, und die STB Power LED nicht mehr leuchtet.

Falls die Fernbedienung jetzt eine Firmware laden möchte, geben Sie ihr die Zeit und warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Ab diesem Zeitpunkt steuern Sie die Amigo 7X über Funk mit BLE.

7. Erster Startvorgang der Amigo 7X abschliessen

Wählen Sie nun beim ersten Ladevorgang die von Ihnen bevorzugte Sprache aus.

Dann wird Ihnen angezeigt, dass eine Ethernet-Verbindung hergestellt wurde. Sie können jetzt «WLAN ändern» anwählen. Wir empfehlen, dass Sie zuerst den ersten Startvorgang abschliessen und danach das WLAN einrichten, falls WLAN wirklich erwünscht ist.

Jetzt werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Google-Account anzumelden. Sie können sich später immer noch bei Google anmelden und diesen Schritt vorerst überspringen (empfohlen).

Danach werden Sie aufgefordert die Nutzungsbedingungen von Google zu akzeptieren. Leider müssen Sie diesen zustimmen! Dann folgen die Fragen zu Standortangaben Ja/Nein und Android verbessern helfen Ja/Nein.

Mit der Nach-Rechts-Taste (neben OK-Taste) werden Ihnen Highlights von Android TV wie Apps von Google Play heruntergeladen, mit Google Assistant sprechen und Chromecast vorgestellt. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste und schliessen den ersten Startvorgang ab.

Auf dem Bildschirm links oben werden Sie kurz drei weisse Punkte sehen. Danach wechselt die Amigo 7X ins Live-TV und Sie können mit der Fernbedienung Ihr Programm auswählen.

⚠ Verschlüsselte Sender wie RTL, Pro7 und Sat 1 sind erst nach dem nächsten Heartbeat in ca. 5Min. oder nach einem Neustart der Set-Top-Box verfügbar.

FCC Statement

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäss Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Massnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrössern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schliessen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC Vorsicht: Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Diese Vorrichtung darf keine schädlichen Störungen verursachen, und 2) diese Vorrichtung muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschliesslich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb der Vorrichtung verursachen können.

WICHTIGER HINWEIS:

Warnhinweis zur HF-Exposition:

- 1) Dieser Sender darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
- 2) Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen dem Kühler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Der Betrieb dieses Geräts ist auf den Gebrauch in Innenräumen beschränkt.